

# COMUNE DI MONZA

OGGETTO:

PIANO ATTUATIVO  
 AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT\_09  
 Documento di Piano  
 P.G.T. approvato con D.C.C. n. 8 del 06/02/2017

Istanza ai sensi dell'art. n.12 comma 4 della L.R. 12/05  
 e dell'art. n. 27 comma 5 della L. 166/02




VIDIMAZIONI:

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA

3	06.11.20	Aggiornamento	FR		
2	10.07.20	Aggiornamento	FR		
1	09.01.20	Aggiornamento	MT		
0	01.10.18	Emissione	MT		
REV.	DATA	CAUSALE	REDAZIONE	VERIFICA FORMA	VERIFICA CONTENUTO

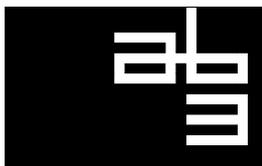

**AB3**  
 Architettura  
 Battistoni  
 Associati

Monza 20900 / Largo C. Esterle, 1 / Italia / tel. 039.324.398 - 269 / fax 039.321.293  
 tecnico@ab3architettura.it / www.ab3architettura.it / c.f. e P.IVA 05691550965

COMMITTENTE	GEOM. MARIO VISCARDI - DELEGATO DA PROPRIETARI VARI					ALLEGATO  <b>F</b>
COMMESSA	P.A. AMBITO AT_09 - VIA MONTE OLIVETO					
TITOLO	ELENCO E DESCRIZIONE CON COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE					
FASE	VERSIONE	<input type="checkbox"/> INTERNO <input type="checkbox"/> ESTERNO	FORMATO <b>A4</b>	DIM.	SCALA <input type="checkbox"/> PAGINE <input checked="" type="checkbox"/>	c.d.
<b>DEFINITIVO</b>						c.c. <b>1702</b>
						<b>20</b>

N.B.: Questo elaborato è tutelato a norma di legge. Tutti i diritti sono riservati. Ne è vietata la riproduzione e la elaborazione senza consenso scritto.



## **AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT\_09**

### **OPERE DI URBANIZZAZIONE**

#### **ELENCO**

Le opere di urbanizzazione sono così suddivise e computate:

- Urbanizzazioni Primarie esterne all'ambito per modifiche alla viabilità
- Urbanizzazioni Primarie interne all'ambito per modifiche alla viabilità
- Urbanizzazioni Secondarie interne all'ambito

#### **DESCRIZIONE**

- PARCHEGGI PUBBLICI realizzati a livello stradale, delimitati da cordoli in cls, pavimentazione bituminosa su sottofondo ghiaioso.
- MARCIAPIEDI delimitati da cordoli in cls, pavimentazione bituminosa su sottofondo ghiaioso.
- ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE realizzata a mezzo di pali di in acciaio zincato di altezza m. 9,00, diffusore in policarbonato con lampada a led
- ILLUMINAZIONE PUBBLICA PEDONALE realizzata a mezzo di pali di in acciaio di altezza m. 4,00, corpo illuminante a luce riflessa in lega di alluminio, diffusore in policarbonato con lampada led
- ARREDO URBANO costituito da cestini gettacarta.
- SEGNALETICA ORIZZONTALE e VERTICALE a completamento dei parcheggi pubblici in progetto, della viabilità e in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.

Il LISTINO dei Prezzi informativi opere edili della C.C.I.A.A. MILANO MONZA BRIANZA LODI



## RIEPILOGO IMPORTI URBANIZZAZIONI

### ESTERNE AL PERIMETRO AMBITO AT 09 :

- URBANIZZAZIONI PRIMARIE	€	24.640,00
---------------------------	---	-----------

### INTERNE AL PERIMETRO AMBITO AT 09 :

- URBANIZZAZIONI PRIMARIE INTERNE	€	31.240,00
-----------------------------------	---	-----------

- URBANIZZAZIONI PRIMARIE PARCHEGGIO PUBBLICO	€	21.560,00
---	---	-----------

-----

IMPORTO	€	77.440,00
---------	---	-----------



**URBANIZZAZIONI PRIMARIE**

**ESTERNE ALL'AMBITO**


**-MARCIAPIEDE IN VIA MONTE CENGIO-**

**-MODIFICHE AL MARCIAPIEDE DI VIA A. MAURI-**


**IMPORTO**

**€ 24.640,00**




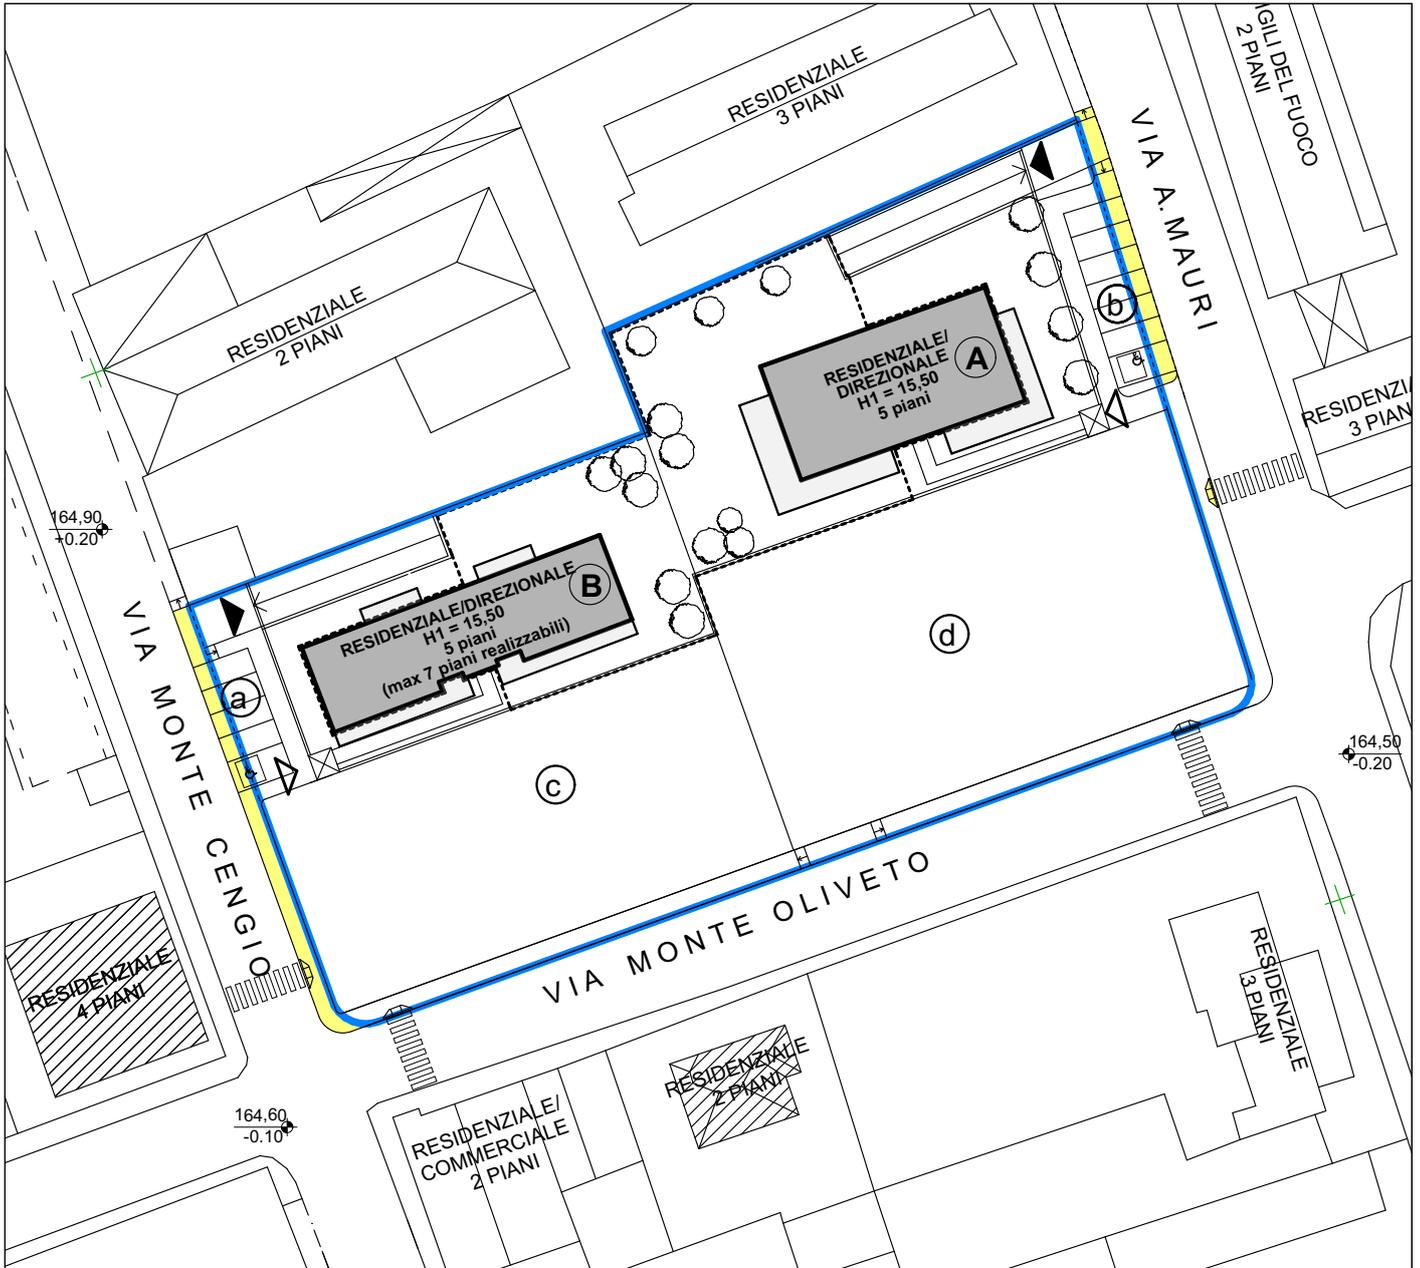

PERIMETRAZIONE AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT\_09



URBANIZZAZIONI PRIMARIE ESTERNE ALL'AMBITO





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>				
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>				
1 C0404358	Rimozione di illuminazione pubblica stradale su pali in c.a. alti m. 9,00, compreso carico e trasporto del materiale alle PP.DD. 3,00		3,00		
	SOMMANO...	a corpo	3,00	400,00	1'200,00
2 C0404360	Rimozione di cordoli in cls, compreso carico e trasporto alle PP.DD. 27,00		27,00		
	SOMMANO...	m	27,00	4,00	108,00
3 C0404361	Rimozione di chiusino in ghisa a caditoia, carico, trasporto e consegna ai magazzini Comunali 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	100,00	100,00
4 C0404362	Riposizionamento semaforo uscita automezzi VV.F., compreso scavo, plinto in cls e adeguamento dell'impianto. 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	500,00	500,00
5 B0704245A	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) a) fino a 10 cm di spessore 49,00		49,00		
	SOMMANO...	m	49,00	5,05	247,45
6 B0704217	Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico e il trasporto del materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati entro 20 km di distanza: a) eseguito con mezzi meccanici 79,00		79,00		
	SOMMANO...	m3	79,00	28,35	2'239,65
7 B0704341	Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				4'395,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				4'395,10
8 B0704315A1	CNR 10006 misurato in opera 54,00	m3	54,00	25,50	1'377,00
	SOMMANO...		54,00		
9 C0404363	Fornitura e posa di cordoli prefabbricati in conglomerato vibrocompresso, posati su sottofondo di calcestruzzo, compresa ogni prestazione occorrente: a) retti - sezione cm 12/15x25 48,00	m	48,00	29,90	1'435,20
	SOMMANO...		48,00		
10 B0704467	Fornitura in opera di scivoli prefabbricati in calcestruzzo per accesso ai marciapiedi 2,00	cadauno	2,00	800,00	1'600,00
	SOMMANO...		2,00		
11 B0704401	Adeguamento di pozzetto di raccolta esistente comprendente la fornitura in opera di anello di prolunga, telaio e chiusino in ghisa sferoidale conforme alle Norme U.N.I. EN124 Classe 400D, cordolo a bocca di lupo con tubo di diametro mm 125 di collegamento al pozzetto. 1,00	cadauno	1,00	250,00	250,00
	SOMMANO...		1,00		
12 B0704371B	Massetto in calcestruzzo spessore 12 cm C12/15-X0-S3 per fondazioni marciapiedi, compreso armatura con rete elettrosaldata in acciaio diametro mm 5, maglia mm 200x200 50,00	m2	50,00	23,35	1'167,50
	SOMMANO...		50,00		
	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base), con bitume penetrazione 50-70, oppure 70- 100, compresi materiali, emulsione, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, con spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per spessori finiti, al 3,5% - 4,5% di bitume sul peso degli inerti, con pezzatura massima degli inerti di 30 mm: a) spessore 15 cm 63,00	m2	63,00	26,90	1'694,70
	SOMMANO...		63,00		
	A R I P O R T A R E				11'919,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				11'919,50
13 B0704375A	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 180/200, al 5%-6% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, emulsione, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per spessori finiti: a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6 mm 50,00		50,00		
	SOMMANO...	m2	50,00	10,70	535,00
14 B0704375B	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 180/200, al 5%-6% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, emulsione, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per spessori finiti: b) spessore finito 40 mm con graniglia in pezzatura fino a 0-12 mm 63,00		63,00		
	SOMMANO...	m2	63,00	11,45	721,35
15 B0804250B	Fornitura e stesa di terra di coltivo, compresa rastrellatura e semigione a prato 0,90		0,90		
	SOMMANO...	m3	0,90	48,00	43,20
16 C0404358A	Fornitura e posa di pali per illuminazione pubblica stradale in acciaio zincato, altezza m. 9.00 fuori terra, compresi plinto di fondazione, corpo illuminante in lega di alluminio, grado di protezione IP65, diffusori in policarbonato, lampade a Led, rete elettrica di alimentazione, pozzetti di ispezione al piede dei pali, messa a terra, assistenze murarie ed allacciamento alla rete di illuminazione pubblica stradale: a) palo con lampada singola 4,00		4,00		
	SOMMANO...	cadauno	4,00	2'700,00	10'800,00
17 C0604001A	Formazione di segnaletica orizzontale (linee di arresto, zebraure, isole traffico, cordonature, fasce pedonali), contabilizzate come superficie effettivamente verniciata, compresa ogni prestazione occorrente: a) eseguita con vernice spartitraffico rifragente 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	500,00	500,00
	A R I P O R T A R E				24'519,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>				24'519,05
18 C0604009	Fornitura e posa in opera di cartellonistica stradale di dimensione e forma come previste dal Codice della Strada, costituita da palina tubolare in acciaio zincato (diametro 60 mm) altezza minima 3,3m completa di sistema antirotazione ed armamento; cartello segnaletico in lamiera d'alluminio da 25/10 con pellicola rifrangente HIG classe II di varie figure, plinto di fondazione in cls, compreso scavo reinterro e allontanamento dei materiali di risulta. 8,00		8,00		
	SOMMANO...	cadauno	8,00	200,00	1'600,00
19 20004350	Fornitura e posa di cestino portarifiuti a forma cilindrica, realizzato in acciaio zincato, con palo completo di staffa e cerniera per lo svuotamento; dimensione del cestino diam. cm 28, h cm 46. Compreso plintino d'ancoraggio in cls 2,00		2,00		
	SOMMANO...	cadauno	2,00	180,00	360,00
20 C0604000	Varie ed eventuali 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	1'520,95	1'520,95
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>				28'000,00
	<b>T O T A L E euro</b>				28'000,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>				28'000,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				28'000,00
	<b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b>				
	<b>Importo dei Lavori euro</b>				28'000,00
	sconto (-20%)				-5'600,00
	spese tecniche (8%)				2'240,00
	<b>TOTALE GENERALE euro</b>				<b>24'640,00</b>
	Data, _____				
	A R I P O R T A R E				




**URBANIZZAZIONI PRIMARIE  
INTERNE ALL'AMBITO**

**-MARCIAPIEDE IN VIA MONTE OLIVETO-**

**IMPORTO            € 31.240,00**




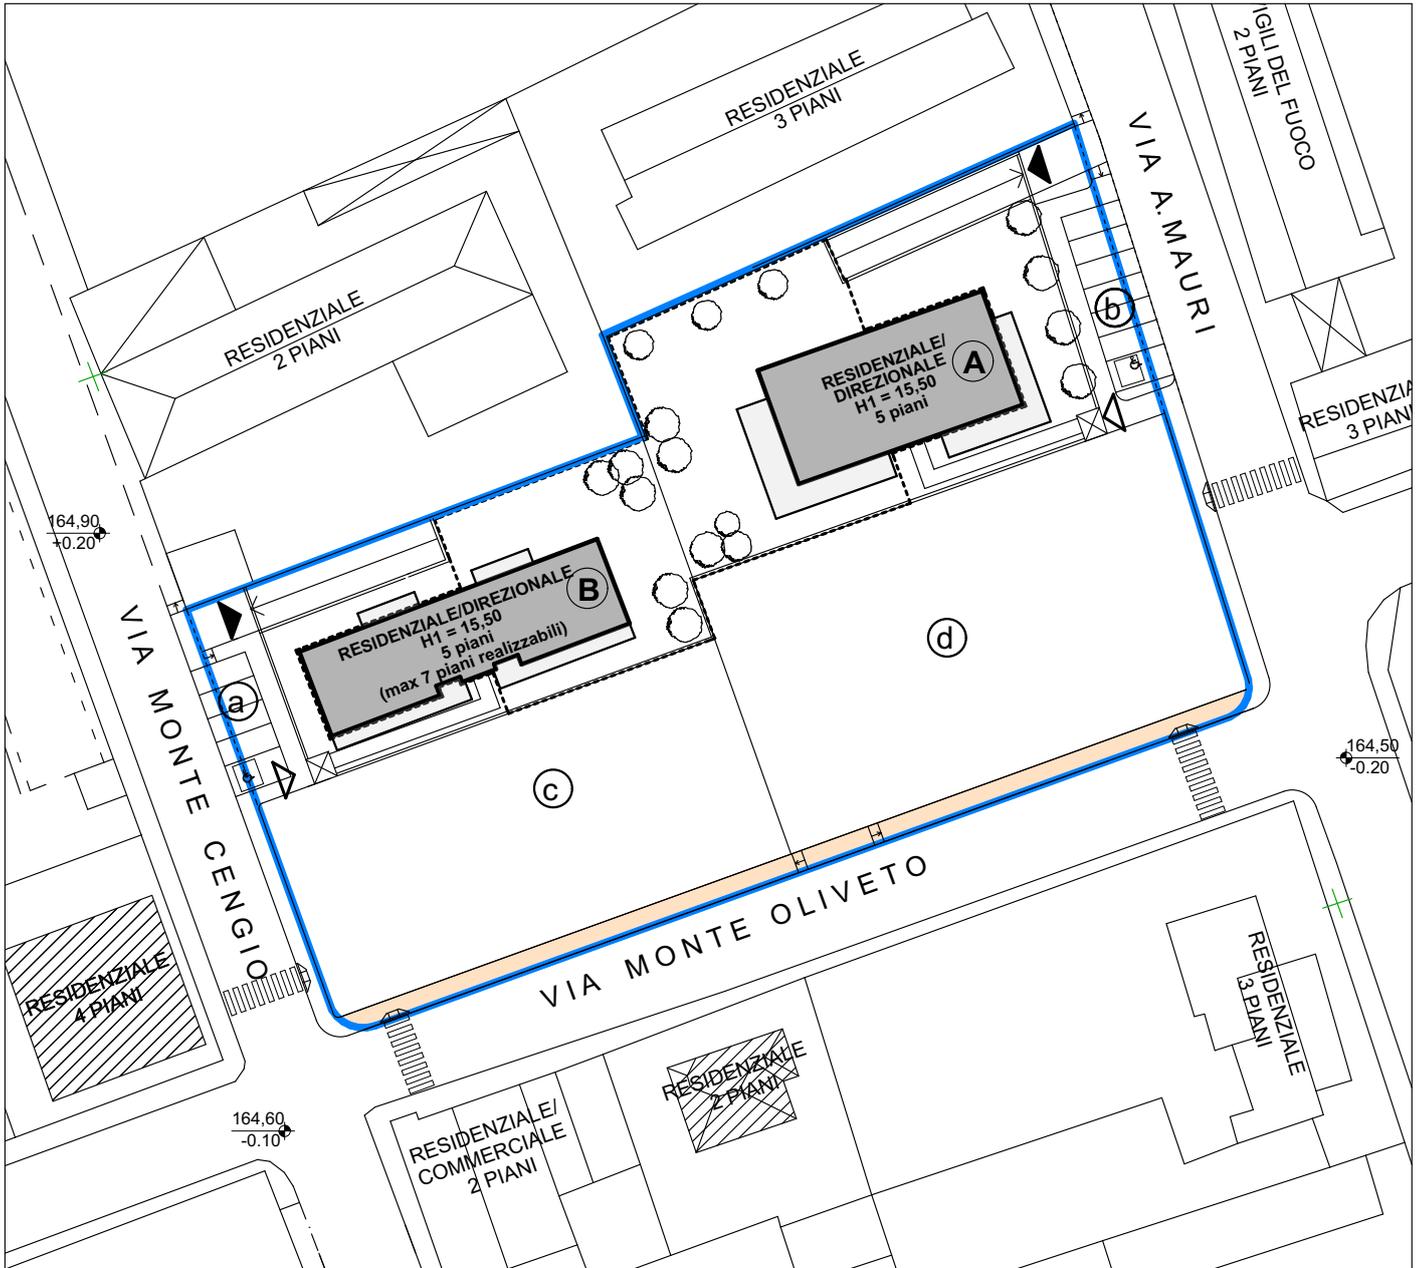

PERIMETRAZIONE AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT\_09



URBANIZZAZIONI PRIMARIE INTERNE ALL'AMBITO





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>				
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>				
1 C0404358	Rimozione di illuminazione pubblica stradale su pali in c.a. alti m. 9,00, compreso carico e trasporto del materiale alle PP.DD. 4,00		4,00		
	SOMMANO...	a corpo	4,00	400,00	1'600,00
2 C0404361	Rimozione di chiusino in ghisa a caditoia, carico, trasporto e consegna ai magazzini Comunali 4,00		4,00		
	SOMMANO...	a corpo	4,00	100,00	400,00
3 B0704245A	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) a) fino a 10 cm di spessore 93,00		93,00		
	SOMMANO...	m	93,00	5,05	469,65
4 B0704217	Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico e il trasporto del materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati entro 20 km di distanza: a) eseguito con mezzi meccanici 56,00		56,00		
	SOMMANO...	m3	56,00	28,35	1'587,60
5 B0704341	Fornitura, stesa e cilindatura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CNR 10006 misurato in opera 56,00		56,00		
	SOMMANO...	m3	56,00	25,50	1'428,00
6 B0704315A1	Fornitura e posa di cordoli prefabbricati in conglomerato vibrocompresso, posati su sottofondo di calcestruzzo, compresa ogni prestazione occorrente: a) retti - sezione cm 12/15x25 180,00		180,00		
	SOMMANO...	m	180,00	29,90	5'382,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>				<b>10'867,25</b>

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				10'867,25
7 C0404363	Fornitura in opera di scivoli prefabbricati in calcestruzzo per accesso ai marciapiedi 2,00		2,00		
	SOMMANO...	cadauno	2,00	800,00	1'600,00
8 B0704467	Adeguamento di pozzetto di raccolta esistente comprendente la fornitura in opera di anello di prolunga, telaio e chiusino in ghisa sferoidale conforme alle Norme U.N.I. EN124 Classe 400D, cordolo a bocca di lupo con tubo di diametro mm 125 di collegamento al pozzetto. 5,00		5,00		
	SOMMANO...	cadauno	5,00	250,00	1'250,00
9 B0704401	Massetto in calcestruzzo spessore 12 cm C12/15-X0-S3 per fondazioni marciapiedi, compreso armatura con rete elettrosaldata in acciaio diametro mm 5, maglia mm 200x200 186,00		186,00		
	SOMMANO...	m2	186,00	23,35	4'343,10
10 B0704375A	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 180/200, al 5%-6% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, emulsione, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per spessori finiti: a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6 mm 186,00		186,00		
	SOMMANO...	m2	186,00	10,70	1'990,20
11 C0404358A	Fornitura e posa di pali per illuminazione pubblica stradale in acciaio zincato, altezza m. 9.00 fuori terra, compresi plinto di fondazione, corpo illuminante in lega di alluminio, grado di protezione IP65, diffusori in policarbonato, lampade a Led, rete elettrica di alimentazione, pozzetti di ispezione al piede dei pali, messa a terra, assistenze murarie ed allacciamento alla rete di illuminazione pubblica stradale: a) palo con lampada singola 4,00		4,00		
	SOMMANO...	cadauno	4,00	2'700,00	10'800,00
12 C0604001A	Formazione di segnaletica orizzontale (linee di arresto, zebraure, isole traffico, cordonature, fasce pedonali), contabilizzate come superficie effettivamente verniciata,				
	A R I P O R T A R E				30'850,55


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>				30'850,55
	compresa ogni prestazione occorrente: a) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	250,00	250,00
13 C0604009	Fornitura e posa in opera di cartellonistica stradale di dimensione e forma come previste dal Codice della Strada, costituita da palina tubolare in acciaio zincato (diametro 60 mm) altezza minima 3,3m completa di sistema antirotazione ed armamento; cartello segnaletico in lamiera d'alluminio da 25/10 con pellicola rifrangente HIG classe II di varie figure, plinto di fondazione in cls, compreso scavo reinterro e allontanamento dei materiali di risulta. 6,00		6,00		
	SOMMANO...	cadauno	6,00	200,00	1'200,00
14 20004350	Fornitura e posa di cestino portarifiuti a forma cilindrica, realizzato in acciaio zincato, con palo completo di staffa e cerniera per lo svuotamento; dimensione del cestino diam. cm 28, h cm 46. Compreso plintino d'ancoraggio in cls 2,00		2,00		
	SOMMANO...	cadauno	2,00	180,00	360,00
15 C0704002	Solo predisposizione di impianto di irrigazione costituita da pozzetto interno di allaccio alla rete con contatore e saracinesca 1,00		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00	750,00	750,00
16 C0604000	Varie ed eventuali 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	2'089,45	2'089,45
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>				35'500,00
	<b>T O T A L E euro</b>				35'500,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>				35'500,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				35'500,00
	<b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b>				
	<b>Importo dei Lavori euro</b>				35'500,00
	sconto (-20%)				-7'100,00
	spese tecniche (8%)				2'840,00
	<b>TOTALE GENERALE euro</b>				<b>31'240,00</b>
	Data, _____				
	A R I P O R T A R E				

**URBANIZZAZIONI PRIMARIE  
INTERNE ALL'AMBITO  
  
-PARCHEGGI PUBBLICI-**

**IMPORTO            € 21.560,00**




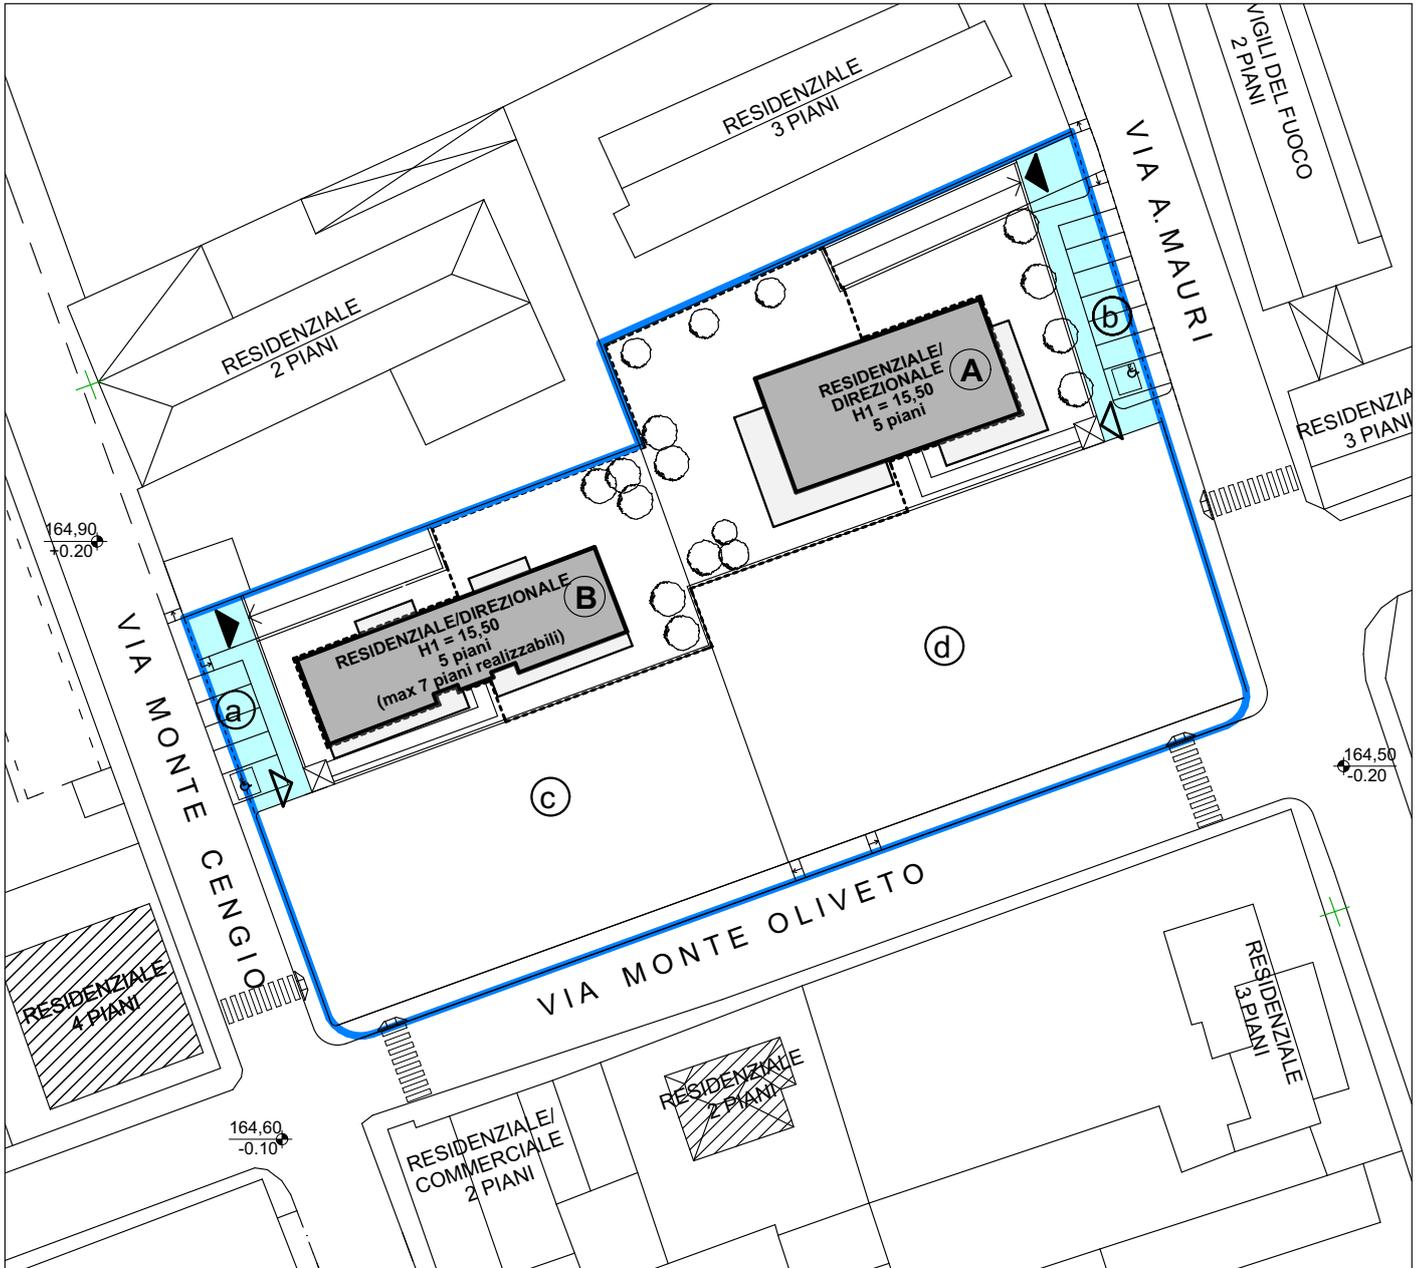

PERIMETRAZIONE AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT\_09



URBANIZZAZIONI PRIMARIE - PARCHEGGI PUBBLICI





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>				
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>				
1 B0704217	Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico e il trasporto del materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati entro 20 km di distanza: a) eseguito con mezzi meccanici 164,00				
	SOMMANO...	m3	164,00	28,35	4'649,40
2 B0704341	Fornitura, stesa e cilindatura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CNR 10006 misurato in opera 128,00				
	SOMMANO...	m3	128,00	25,50	3'264,00
3 B0704315A1	Fornitura e posa di cordoli prefabbricati in conglomerato vibrocompresso, posati su sottofondo di calcestruzzo, compresa ogni prestazione occorrente: a) retti - sezione cm 12/15x25 76,00				
	SOMMANO...	m	76,00	29,90	2'272,40
4 B0704401	Massetto in calcestruzzo spessore 12 cm C12/15-X0-S3 per fondazioni marciapiedi, compreso armatura con rete elettrosaldata in acciaio diametro mm 5, maglia mm 200x200 122,00				
	SOMMANO...	m2	122,00	23,35	2'848,70
5 B0704371B	Fondazione in conglomerato bituminososabbio/ghiaioso (tipo base), con bitume penetrazione 50-70, oppure 70-100, compresi materiali, emulsione, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, con spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per spessori finiti, al 3,5% - 4,5% di bitume sul peso degli inerti, con pezzatura massima degli inerti di 30 mm: a) spessore 15 cm 182,00				
	SOMMANO...	m2	182,00	26,90	4'895,80
	<b>A R I P O R T A R E</b>				17'930,30

AB3 - ARCHITETTURA BATTISTONI ASSOCIATI  
URBANIZZAZIONI PRIMARIE - PARCHEGGI PUBBLICI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				17'930,30
6 B0704375A	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 180/200, al 5%-6% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, emulsione, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per spessori finiti: a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6 mm 122,00		122,00		
	SOMMANO...	m2	122,00	10,70	1'305,40
7 B0704375B	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 180/200, al 5%-6% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, emulsione, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per spessori finiti: b) spessore finito 40 mm con graniglia in pezzatura fino a 0-12 mm 182,00		182,00		
	SOMMANO...	m2	182,00	11,45	2'083,90
8 B0804250B	Fornitura e stesa di terra di coltivo, compresa rastrellatura e semigione a prato 4,00		4,00		
	SOMMANO...	m3	4,00	48,00	192,00
9 C0604001A	Formazione di segnaletica orizzontale (linee di arresto, zebraure, isole traffico, cordonature, fasce pedonali), contabilizzate come superficie effettivamente verniciata, compresa ogni prestazione occorrente: a) eseguita con vernice spartitraffico rifragente 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	750,00	750,00
10 C0604009	Fornitura e posa in opera di cartellonistica stradale di dimensione e forma come previste dal Codice della Strada, costituita da palina tubolare in acciaio zincato (diametro 60 mm) altezza minima 3,3m completa di sistema antirotazione ed armamento; cartello segnaletico in lamiera d'alluminio da 25/10 con pellicola rifrangente HIG classe II di varie figure, plinto di fondazione in cls, compreso scavo reinterro e allontanamento dei materiali di risulta. 4,00		4,00		
	SOMMANO...	cadauno	4,00	200,00	800,00
	A R I P O R T A R E				23'061,60

COMMITTENTE: GEOM. MARIO VISCARDI

AB3 - ARCHITETTURA BATTISTONI ASSOCIATI  
 URBANIZZAZIONI PRIMARIE - PARCHEGGI PUBBLICI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				23'061,60
11 C0604000	Varie ed eventuali 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	1'438,40	1'438,40
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>				24'500,00
	<b>T O T A L E euro</b>				24'500,00
	A R I P O R T A R E				24'500,00

COMMITTENTE: GEOM. MARIO VISCARDI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				24'500,00
	<b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b>				
	<b>Importo dei Lavori euro</b>				24'500,00
	sconto (-20%)				-4'900,00
	spese tecniche (8%)				1'960,00
	<b>TOTALE GENERALE euro</b>				<b>21'560,00</b>
	Data, _____				
	A R I P O R T A R E				