


COMUNE DI MONZA

OGGETTO:

PIANO DI LOTTIZZAZIONE

AREA SITA IN
VIA MESSA / VIA GIORDANI

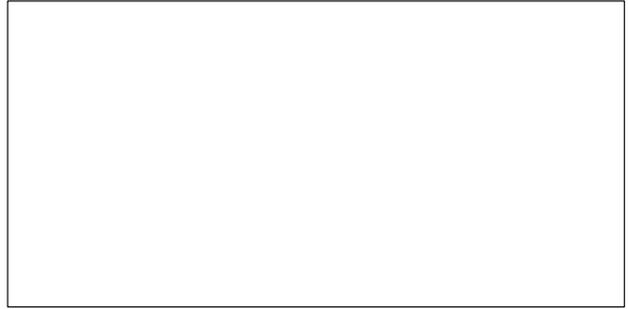

VIDIMAZIONI:

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA

5	17.06.11	Aggiornamento	MT		
4	10.03.11	Aggiornamento	MT		
3	14.02.11	Aggiornamento	MB		
2	13.09.10	Aggiornamento	MT		
1	29.06.09	Aggiornamento	MB		
0	31.10.08	Emissione	MB		
REV.	DATA	CAUSALE	REDAZIONE	VERIFICA FORMA	VERIFICA CONTENUTO



AB3
Architettura
Battistoni
Associati

Monza 20052 / Largo C. Esterle, 1 / Italia / tel. 039.324.398 - 269 / fax 039.321.293
battistoni@arengo.it / www.ab3architettura.it / c.f. e P.IVA 05691550965

COMMITTENTE	IN.IM. INIZIATIVE IMMOBILIARI S.p.A.					ALLEGATO		
COMMESSA	PIANO DI LOTTIZZAZIONE - VIA MESSA - MONZA					F		
TITOLO	ELENCO E DESCRIZIONE CON COMPUTO METRICO - ESTIMATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE							
FASE	VERSIONE	<input type="checkbox"/> INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> ESTERNO	FORMATO	DIM.	SCALA <input type="checkbox"/>	PAGINE <input checked="" type="checkbox"/>	C.D.	153
DEFINITIVO			A4			23	C.C. ITBY	

N.B.: Questo elaborato è tutelato a norma di legge. Tutti i diritti sono riservati. Ne è vietata la riproduzione e la elaborazione senza consenso scritto.

OPERE DI URBANIZZAZIONE

ELENCO

Le opere di urbanizzazione sono così suddivise e computate:

- Urbanizzazioni Primarie esterne al P.L. per modifiche alla viabilità
- Urbanizzazioni Secondarie interne al P.L.

DESCRIZIONE

- PARCHEGGI realizzati a livello stradale, con pavimentazione in asfalto su sottofondo ghiaioso e relativa rete di smaltimento acque e di illuminazione.
- VERDE ATTREZZATO delimitato da cordoli in granito, seminato e piantumato, corredato da idoneo impianto di irrigazione, comprendente un'area gioco bimbi con pavimentazione di sicurezza in gomma e strutture per il gioco.
- PERCORSI PEDONALI / MARCIAPIEDI con pavimentazione in asfalto e cordoli in granito.
- ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE realizzata a mezzo di pali di illuminazione a singolo e doppio braccio (altezza m. 9,00), e PEDONALE a mezzo di pali alti m. 3,50.

Elenco e Descrizione con Computo Metrico Estimativo delle Opere di Urbanizzazione

- PIAZZA DI QUARTIERE sopraelevata (a livello marciapiede) con pavimentazione in pietra posata su adeguato sottofondo.
- ARREDO URBANO consistente nella dotazione della piazza di quartiere di una fontana, di adeguato numero di panchine e di cestini gettacarta.
- RIQUALIFICAZIONE STRADALE ai fini della mitigazione della velocità del traffico ottenuta con l'inserimento di apposite aiuole che conferiscono un andamento sinuoso alle strade esistenti.
- AIUOLE sistemate a verde seminato e piantumato, delimitate da cordoli in granito e dotate di impianto di irrigazione.
- INTERSEZIONE VIABILISTICA realizzata in asfalto colorato, sopraelevata rispetto al livello stradale esistente e ad esso raccordata, riconducibile all'interno del suddetto programma di riqualificazione stradale.
- SEGNALETICA ORIZZONTALE e VERTICALE a completamento dei parcheggi in progetto, della viabilità, dell'intersezione e in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.

**URBANIZZAZIONI PRIMARIE
ESTERNE AL P.L.
PER MODIFICHE ALLA VIABILITA'**

IMPORTO € 94.000,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	<u>LAVORI A MISURA</u>				
1 B0704250A1 31/10/2008	Demolizione di marciapiedi esistenti con mezzi meccanici, compreso trasporto alle discariche dei materiali di risulta e gli eventuali corrispettivi per diritti di discarica [(586,21+53,90+61,65+137,12)*0,15]		125,83		
	SOMMANO...	m3	125,83	78,50	9'877,66
2 B0704205A 31/10/2008	Scarificazione con fresatura a freddo con carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate, compreso corrispettivo per discarica: a) per profondità fino a 3 cm [469,22+1136,59]		1'605,81		
	SOMMANO...	m2	1'605,81	2,74	4'399,92
3 B0704371B 31/10/2008	Fondazione in conglomerato bituminosossabbioso/ghiaioso (tipo base), con bitume penetrazione 50-70, oppure 70-100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, con spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per spessori finiti, per superfici sino a 2500 mq al 3,5% - 4,5% di bitume sul peso degli inerti, con pezzatura massima degli inerti di 30 mm: a) spessore 10 cm [469,22+108,11+15,92+39,45]		632,70		
	SOMMANO...	m2	632,70	17,00	10'755,90
4 B0704400 09/09/2005	Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm a 200 kg di cemento 32,5 per fondazioni di marciapiedi e piazza [7,50+18,00+6,55+39,08+149,23]		220,36		
	SOMMANO...	m2	220,36	18,90	4'164,80
5 A0104105B 13/09/2005	Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento armato compreso sfrido e legature: b) fornitura e posa di rete di acciaio elettrosaldato tipo standard [(7,50+18,00+6,55+39,08+149,23)*1,023]		225,43		
	SOMMANO...	kg	225,43	1,77	399,01
6 B0704376A 13/07/2005	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50-70, oppure 70-100, al 5,5%-6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofiniture e				
	A R I P O R T A R E				29'597,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				29'597,29
7 B0704375E 23/06/2009	rullatura con rullo di peso adeguato per il raggiungimentodella percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici sino a 2500 mq: a) spessore finito 25 mm con graniglia in pezzatura fino a 10/12 mm [1136,59+108,12+15,92] SOMMANO...	m2	1'260,63 <hr/> 1'260,63	7,55	9'517,76
7 B0704375E 23/06/2009	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50-70, oppure 70-100, al 5,5%-6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento a mano e rullatura con rullo di peso adeguato per il raggiungimentodella percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici sino a 2500 mq: a) spessore finito 25 mm con graniglia in pezzatura fino a 10/12 mm [61,65+53,90+149,23] SOMMANO...	m2	264,78 <hr/> 264,78	9,75	2'581,61
8 B0704375A 13/09/2005	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 180/200, al 5%-6% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m2: a) spessore finito 25 mm con graniglia in pezzatura fino a 10/12 mm, colorato 509,67 SOMMANO...	m2	509,67 <hr/> 509,67	8,15	4'153,81
9 B0504245B1 13/09/2005	Pavimenti esterni in pietra naturale costituita da lastre rettangolari spess. 6 cm, con superficie a piano di sega/ lavorata, coste fresate a giunto, posate su sottofondo di sabbia e cemento, compresa a.m. [18,00+6,55+39,08] SOMMANO...	m2	63,63 <hr/> 63,63	295,00	18'770,85
10 B0704305B1 31/10/2008	Cordoni posati su sottofondo di calcestruzzo, compresa ogni prestazione occorrente: di granito parti a vista bocciardate: b) retti e curvi a vista con sezione 15x25 cm [(111,25-48,03-7,15)+(42,20-3,24-18,19)+(76,00- 37,75)+(40,33-19,40)+(72,79-32,12)+(95,59-47,60)+ (60,97-30,10)+(20,70-7,12)+2,72+(56,06-28,53)+(58,21- 29,62)+(127,79-60,67)]		395,09		
	A R I P O R T A R E		395,09		64'621,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		395,09		64'621,32
11 B0804185B 13/07/2005	Stesa e modellazione terra di coltivo compresa la fornitura della terra: b) meccanica [(45,82+69,15+55,09+29,31+65,42+22,68+22,02+10,93+2,29+8,74+8,95+117,37)*0,30]	m	395,09	66,45	26'253,73
	SOMMANO...		137,33		
	SOMMANO...	m3	137,33	28,65	3'934,50
12 B0804250A 20/06/2005	Formazione prato comprendente fresatura o vangatura, rastrellatura, seminazione, rinterratura del seme, rullatura, compresi seme e concimazione. [45,82+69,15+55,09+29,31+65,42+22,68+22,02+10,93+2,29+8,74+8,95+117,37]		457,77		
	SOMMANO...	m2	457,77	2,70	1'235,98
13 B0804231F1 13/07/2005	Fornitura e messa a dimora di piante compresa l'esecuzione dello scavo, la piantagione, il reinterro, la formazione di conca, trasporto del materiale di risulta alla discarica e fornitura di tutti i materiali necessari; fornitura e distribuzione di ammendante, di concimi q.b. e di prima bagnatura con acqua: alberi a piccolo fusto a foglia caduca ramificati dalla base, altezza inferiore a m 4 (3 tutori diam. 6 cm lunghezza 2,5 m) 8,00		8,00		
	SOMMANO...	cad	8,00	320,00	2'560,00
14 B0804210 23/04/2004	Impianti di irrigazione composti da una tubazione sotterranea in polietilene ad alta densità o polivinile atossico, di diametro adeguato alla dimensione dell'impianto stesso, comprensivi di scavo, reinterro e fornitura di raccorderia, irrigatori, valvole e quant'altro occorre per il funzionamento, compreso allacciamento ad acquedotto comunale 457,77		457,77		
	SOMMANO...	m2	457,77	9,20	4'211,48
15 C0404358A 31/10/2008	Fornitura e posa di pali di illuminazione pubblica, altezza m. 9.00 fuori terra, compresi plinto di fondazione, lampada, diffusore in policarbonato, rete elettrica di alimentazione, pozzetti di ispezione al piede dei pali, messa a terra, assistenze murarie ed allacciamento alla rete di illuminazione pubblica stradale: a) palo a lampada singola				
	A R I P O R T A R E				102'817,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				102'817,01
	2,00		2,00		
	SOMMANO...	cadauno	2,00	1'850,00	3'700,00
16 C0404358A1 31/10/2008	Rimozione pali di illuminazione pubblica, altezza m. 9.00 fuori terra, compresi plinto di fondazione, lampada, diffusore, pozzetti di ispezione al piede dei pali: a) palo a lampada singola 2,00		2,00		
	SOMMANO...	cadauno	2,00	750,00	1'500,00
17 C0604001 23/04/2004	Formazione di segnaletica orizzontale e fornitura e posa di segnaletica verticale per viabilità parcheggi, compresa ogni prestazione occorrente 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	750,00	750,00
18 C0604000 09/09/2005	Varie ed eventuali 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	8'732,99	8'732,99
	Parziale LAVORI A MISURA euro				117'500,00
	T O T A L E euro				117'500,00
	A R I P O R T A R E				117'500,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				117'500,00
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>				
	Importo dei Lavori euro				117'500,00
	sconto (-20%)				-23'500,00
	TOTALE GENERALE euro				94'000,00
	Data, _____				
	Prezzi come da B.C.C.M.				
	A R I P O R T A R E				

RIEPILOGO
URBANIZZAZIONI SECONDARIE
INTERNE AL P.L.

- PARCHEGGI PUBBLICI	€	65.200,00
- PIAZZA DI QUARTIERE, VERDE ATTREZZATO, PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€	849.600,00

IMPORTO	€	914.800,00

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

INTERNE AL P.L.

- PARCHEGGI PUBBLICI	€	65.200,00
----------------------	---	-----------

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	<u>LAVORI A MISURA</u>				
1 B0704215A1 13/09/2005	Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato per reinterri alle discariche entro 10 km di distanza per spessori fino a 50 cm (misura in sezione effettiva): a) eseguito con mezzi meccanici [(1052,80+80,66)*0,70]		793,42		
	SOMMANO...	m3	793,42	8,15	6'466,37
2 B0704341 30/05/2005	Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CNR 10006 misurato in opera [(1052,80+80,66)*0,50]		566,73		
	SOMMANO...	m3	566,73	23,60	13'374,83
3 B0704371A 30/05/2005	Fondazione in conglomerato bituminososabbio/ghiaioso (tipo base), con bitume penetrazione 50-70, oppure 70-100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, con spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per spessori finiti, per superfici sino a 2500 mq al 3,5% - 4,5% di bitume sul peso degli inerti, con pezzatura massima degli inerti di 30 mm: a) spessore 10 cm [1052,80+80,66]		1'133,46		
	SOMMANO...	m2	1'133,46	17,00	19'268,82
4 B0704376A 13/07/2005	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50-70, oppure 70-100, al 5,5%-6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofiniture e rullatura con rullo di peso adeguato per il raggiungimentodella percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici sino a 2500 mq: a) spessore finito 25 mm con graniglia in pezzatura fino a 10/12 mm parcheggi *[58,20+1141,41]		1'199,61		
	SOMMANO...	m2	1'199,61	6,15	7'377,60
5 B0704305B1 31/10/2008	Cordoni posati su sottofondo di calcestruzzo, compresa ogni prestazione occorrente: di granito parti a vista bocciardate:				
	A R I P O R T A R E				46'487,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				46'487,62
6 B0704225A 13/09/2005	b) retti e curvi a vista con sezione 15x25 cm [(307,33-4,69-7,31-5,50)+1,85+28,20+2,27] SOMMANO...	m	322,15		
			322,15	66,45	21'406,87
	Scavo in sezione effettiva per reti di fognatura fino alla profondità di 1,50 m, con sistemazione in luogo del materiale eccedente: a) eseguito con mezzi meccanici [(79,90+3,08*5+16,87)*0,50*0,70]		39,26		
	SOMMANO...	m3	39,26	19,95	783,24
7 B0704456A 13/09/2005	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido per rete interrata di fognatura, giunzione a bicchiere ed anello elastomerico, in barre da 6 m; completi di pezzi speciali, compreso sottofondo, rinfianchi e cappa in cls: c) diametro esterno 120 mm [1,50*6]		9,00		
	SOMMANO...	m	9,00	43,00	387,00
8 B0704456B 13/09/2005	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido per rete interrata di fognatura, giunzione a bicchiere ed anello elastomerico, in barre da 6 m; completi di pezzi speciali, compreso sottofondo, rinfianchi e cappa in cls: c) diametro esterno 160 mm [84,00+15,00]		99,00		
	SOMMANO...	m	99,00	46,20	4'573,80
9 B0704235A 13/09/2005	Reinterro di scavi con materiale dislocato in prossimità dello scavo: a) eseguito con mezzi meccanici [39,26-((15,40*0,06*0,06*3,14)+(96,77*0,08*0,08*3,14)+12,12)]		25,02		
	SOMMANO...	m3	25,02	1,70	42,53
10 B0704461A 13/09/2005	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato sifone incorporato, completo di chiusino in ghisa sferoidale classe D400; compreso scavo e reinterro 2,00		2,00		
	SOMMANO...	cadauno	2,00	220,00	440,00
11 B0704461C 13/09/2005	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccolta in cemento prefabbricato, completo di griglia in ghisa sferoidale classe D400; compreso scavo e reinterro				
	A R I P O R T A R E				74'121,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				74'121,06
	6,00		6,00		
	SOMMANO...	cadauno	6,00	235,00	1'410,00
12 B0704490 23/06/2009	Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione, comprese opere murarie necessarie, raccolta e deposito in luogo del materiale di risulta, sbarramento per singolo chiusino 8,00		8,00		
	SOMMANO...	cad	8,00	65,00	520,00
13 C0604005 13/09/2005	Allacciamento alla fognatura comunale 1,00		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00	1'250,00	1'250,00
14 C0604001 23/04/2004	Formazione di segnaletica orizzontale e fornitura e posa di segnaletica verticale per viabilità' parcheggi, compresa ogni prestazione occorrente 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	750,00	750,00
15 C0604000 09/09/2005	Varie ed eventuali 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	3'448,94	3'448,94
	Parziale LAVORI A MISURA euro				81'500,00
	T O T A L E euro				81'500,00
	A R I P O R T A R E				81'500,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				81'500,00
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>				
	Importo dei Lavori euro				81'500,00
	sconto (-20%)				-16'300,00
	TOTALE GENERALE euro				65'200,00
	Data, _____				
	Prezzi come da B.C.C.M.				
	A R I P O R T A R E				

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

INTERNE AL P.L.

- PIAZZA DI QUARTIERE, VERDE ATTREZZATO,

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

€ 849.600,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		
				unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 B0704215A1 13/09/2005	Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico e il trasporto del materiale alle discariche entro 10 km di distanza per spessori fino a 50 cm, (misura in sezione effettiva): a) eseguito con mezzi meccanici [(4268,68+408,28+659,50)*0,70]		3'735,52			
	SOMMANO...	m3	3'735,52	8,15		30'444,49
2 B0704341 30/05/2005	Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CNR 10006 misurato in opera [((2435,83+28,83+241,19+39,40+79,24+117,20)*0,30)+((38,23+24,02)*0,50)]		913,63			
	SOMMANO...	m3	913,63	23,60		21'561,67
3 B0704371A 30/05/2005	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base), con bitume penetrazione 50-70, oppure 70-100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, con spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per spessori finiti, per superfici sino a 2500 mq al 3,5% - 4,5% di bitume sul peso degli inerti, con pezzatura massima degli inerti di 30 mm: a) spessore 10 cm [38,23+24,02]		62,25			
	SOMMANO...	m2	62,25	17,00		1'058,25
4 B0704400 09/09/2005	Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm a 200 kg di cemento 32,5 per fondazioni di marciapiedi e piazza [2435,83+241,19+28,83+39,45]		2'745,30			
	SOMMANO...	m2	2'745,30	18,90		51'886,17
5 A0104105B 13/09/2005	Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento armato compreso sfrido e legature: b) fornitura e posa di rete di acciaio elettrosaldato tipo standard [(2435,83+241,19+28,83+39,45)*1,023]		2'808,44			
	SOMMANO...	kg	2'808,44	1,77		4'970,94
6	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume					
	A R I P O R T A R E					109'921,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				109'921,52
B0704376A 13/07/2005	penetrazione 50-70, oppure 70-100, al 5,5%-6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofiniture e rullatura con rullo di peso adeguato per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici sino a 2500 mq: a) spessore finito 25 mm con graniglia in pezzatura fino a 10/12 mm [38,23+24,02]		62,25		
	SOMMANO...	m2	62,25	7,55	469,99
7 B0704375E 23/06/2009	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50-70, oppure 70-100, al 5,5%-6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento a mano e rullatura con rullo di peso adeguato per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici sino a 2500 mq: a) spessore finito 25 mm con graniglia in pezzatura fino a 10/12 mm [241,19+28,83]		270,02		
	SOMMANO...	m2	270,02	9,75	2'632,70
8 B0704289 26/05/2009	Pavimentazione di sicurezza costituita da un tappeto di base di filamenti di gomma e da uno strato superficiale di gomma granulare; gomme miscelate con leganti a base poliuretana; colori vari; spessore totale 12cm [96,74+79,24]		175,98		
	SOMMANO...	m2	175,98	10,00	1'759,80
9 B0704279B 24/06/2009	Pavimentazione in lastre di porfido a spacco, spessore di 4-5 cm, larghezza c.a 20 cm, posta su sottofondo di malta e cemento: posato a opus incertum 39,45		39,45		
	SOMMANO...	mq	39,45	55,00	2'169,75
10 B0504245B1 13/09/2005	Pavimenti esterni in pietra naturale costituita da lastre rettangolari spess. 6 cm, con superficie a piano di sega/lavorata, coste fresate a giunto, posate su sottofondo di sabbia e cemento, compresa a.m. piazza *2500,06		2'500,06		
	SOMMANO...	m2	2'500,06	281,11	702'791,87
11	Cordoni posati su sottofondo di calcestruzzo, compresa				
	A R I P O R T A R E				819'745,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				819'745,63
B0704305B1 31/10/2008	ogni prestazione occorrente: di granito parti a vista bocciardate b) retti e curvi a vista con sezione 15x25 cm 405,00		405,00		
	SOMMANO...	m	405,00	83,85	33'959,25
12 B0704225A 13/09/2005	Scavo in sezione effettiva per reti di fognatura fino alla profondità di 1,50 m, con sistemazione in luogo del materiale eccedente: a) eseguito con mezzi meccanici [(60,00+40,00+13,00+10,00)*0,50*0,70]		43,05		
	SOMMANO...	m3	43,05	3,80	163,59
13 B0704456A 13/09/2005	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido per rete interrata di fognatura, con giunzione a bicchiere ed anello elastomerico, in barre da 6 m; completi di pezzi speciali, compreso sottofondo, rinfianchi e cappa in cls: c) diametro esterno 120 mm 33,00		33,00		
	SOMMANO...	m	33,00	43,00	1'419,00
14 B0704456B 13/09/2005	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido per rete interrata di fognatura, con giunzione a bicchiere ed anello elastomerico, in barre da 6 m; completi di pezzi speciali, compreso sottofondo, rinfianchi e cappa in cls: c) diametro esterno 160 mm 90,00		90,00		
	SOMMANO...	m	90,00	46,20	4'158,00
15 B0704235A 13/09/2005	Reinterro di scavi con materiale esistente in sito: a) eseguito con mezzi meccanici [(60,00+40,00+13,00+10,00)*0,50*0,20]		12,30		
	SOMMANO...	m3	12,30	1,55	19,07
16 B0704461A 13/09/2005	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato sifone incorporato, completo di chiusino in ghisa sferoidale classe C250; compreso scavo e reinterro 3,00		3,00		
	SOMMANO...	cadauno	3,00	210,00	630,00
17 B0704461C 13/09/2005	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccolta in cemento prefabbricato, completo di griglia in ghisa sferoidale classe C250; compreso scavo e reinterro 6,00		6,00		
	A R I P O R T A R E		6,00		860'094,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		6,00		860'094,54
18 B0804185B 13/07/2005	Stesa e modellazione terra di coltivo compresa la fornitura della terra: b) meccanica [9,68+169,57+12,86+43,96+230,38+169,64+289,89+ 272,89+274,10+17,25+27,41+659,50]	cadauno	6,00	225,00	1'350,00
			2'177,13		
	SOMMANO...	m3	2'177,13	28,65	62'374,77
19 B0804250A 20/06/2005	Formazione prato comprendente fresatura o vangatura, rastrellatura, seminagione, rinterratura del seme, rullatura, compresi seme e concimazione. [9,68+169,57+12,86+43,96+230,38+169,64+289,89+ 272,89+274,10+17,25+27,41+659,50]		2'177,13		
			2'177,13	2,70	5'878,25
20 B0804231F1 31/10/2008	Fornitura e messa a dimora di piante compresa l'esecuzione dello scavo, la piantagione, il reinterro, la formazione di conca, trasporto del materiale di risulta alla discarica e fornitura di tutti i materiali necessari; fornitura e distribuzione di ammendante, di concimi q.b. e di prima bagnatura con acqua: alberi a piccolo fusto a foglia caduca ramificati dalla base, altezza inferiore a m 4 (3 tutori diam. 6 cm lunghezza 2,5 m) 63,00		63,00		
	SOMMANO...	cad	63,00	309,53	19'500,39
21 B0804231F2 31/10/2008	Fornitura e messa a dimora di piante compresa l'esecuzione dello scavo, la piantagione, il reinterro, la formazione di conca, trasporto del materiale di risulta alla discarica e fornitura di tutti i materiali necessari; fornitura e distribuzione di ammendante, di concimi q.b. e di prima bagnatura con acqua: alberi a medio fusto a foglia caduca ramificati dalla base, altezza inferiore a m 6 (3 tutori diam. 6 cm lunghezza 2,5 m) 12,00		12,00		
			12,00	584,75	7'017,00
22 B0804235A 11/02/2011	Fornitura e messa a dimora di piantumazione, compresa l'esecuzione dello scavo, la piantagione, il reinterro, la formazione della conca e la fornitura di tutti i materiali necessari, alberi a foglia caduca: Prunus Avium, diametro cm 15/20 10,00		10,00		
	A R I P O R T A R E		10,00		956'214,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		10,00		956'214,95
23 B0804210 23/04/2004	Impianti di irrigazione composti da una tubazione sotterranea in polietilene ad alta densità o polivinile atossico, di diametro adeguato alla dimensione dell'impianto stesso, comprensivi di scavo, reinterro e fornitura di raccorderia, irrigatori, valvole e quant'altro occorre per il funzionamento, compreso allacciamento ad acquedotto comunale 1517,63	SOMMANO... cadauno	10,00	580,00	5'800,00
			1'517,63		
24 C0404356B 11/02/2011	Formazione di illuminazione pubblica costituita da globi illuminanti in policarbonato posti in opera su pali in vetroresina di altezza cm 250, compreso scavo, reinterro, plinto di fondazione, rete elettrica di alimentazione, pozzetti elettrici, allacciamento alla rete elettrica comune.	SOMMANO... m2	1'517,63	8,97	13'613,14
			3,00		
25 C0404356 13/07/2005	Fornitura e posa di pali per illuminazione pubblica di percorsi pedonali, altezza m. 3.50 fuori terra, compresi plinto di fondazione, lampada, diffusore in policarbonato, rete elettrica di alimentazione, pozzetti di ispezione al piede dei pali, messa a terra, assistenze murarie ed allacciamento alla rete di illuminazione pubblica 21,00	SOMMANO... cadauno	3,00	2'200,00	6'600,00
			21,00		
26 C0404358B 29/10/2008	Fornitura e posa di pali di illuminazione pubblica, altezza m. 9.00 fuori terra, compresi plinto di fondazione, lampada, diffusore in policarbonato, rete elettrica di alimentazione, pozzetti di ispezione al piede dei pali, messa a terra, assistenze murarie ed allacciamento alla rete di illuminazione pubblica stradale: b) palo a lampada doppia 3,00	SOMMANO... cadauno	21,00	1'250,00	26'250,00
			3,00		
27 C0404358D 05/06/2006	Fornitura e posa di illuminazione pubblica di porticato costituita di punti luce a soffitto o a parete, compresi corpo illuminante, rete elettrica di alimentazione, messa a terra, assistenze murarie ed allacciamento alla rete di illuminazione pubblica percorsi pedonali: b) lampada singola a soffitto portico *14,00	SOMMANO... cadauno	3,00	2'150,00	6'450,00
			14,00		
	A R I P O R T A R E		14,00		1'014'928,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		14,00		1'014'928,09
28 20004347 09/09/2005	Fornitura in opera di arredo urbano ed attrezzature ludiche per area gioco bimbi, composta da n.4 panchine, n.4 portarifiuti, n. 1 altalena a doppio palo, n. 1 torre h 150 con palestra, n. 3 giochi a molla; compresa assistenza muraria. 1,00	cadauno	14,00	320,00	4'480,00
	SOMMANO...	a corpo	1,00	13'000,00	13'000,00
29 20004348 09/09/2005	Fornitura e posa di arredo urbano costituito da vasca per fontana completa di impianto idrico e allacciamento ad acquedotto comunale 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	13'000,00	13'000,00
30 C0604000 09/09/2005	Varie ed eventuali 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	16'591,91	16'591,91
	Parziale LAVORI A MISURA euro				1'062'000,00
	T O T A L E euro				1'062'000,00
	A R I P O R T A R E				1'062'000,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				1'062'000,00
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>				
	Importo dei Lavori euro				1'062'000,00
	sconto (-20%)				-212'400,00
	TOTALE GENERALE euro				849'600,00
	Data, _____				
	Prezzi come da B.C.C.M.				
	A R I P O R T A R E				