


Corpi illuminanti a LED
 con ottica dedicata a doppia
 asimmetria che permette
 di raggiungere un elevato
 livello di illuminamento
 verticale come richiesto dalla
 norma **UNI EN13201**.
 Potenze da 55 a 105 W.




I retroilluminanti a Led aiutano gli automobilisti ad individuare più facilmente la presenza di un passaggio pedonale grazie all'elevata luminosità e alla perfetta uniformità.

I retroilluminanti devono essere bifacciali e conformi alla norma UNI EN12899

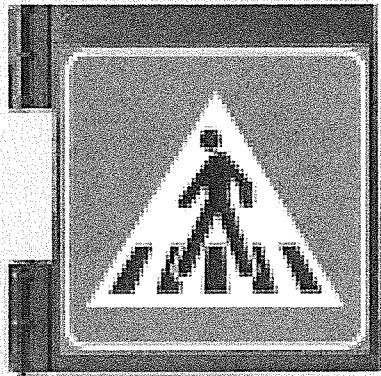


Retroilluminato 60x60

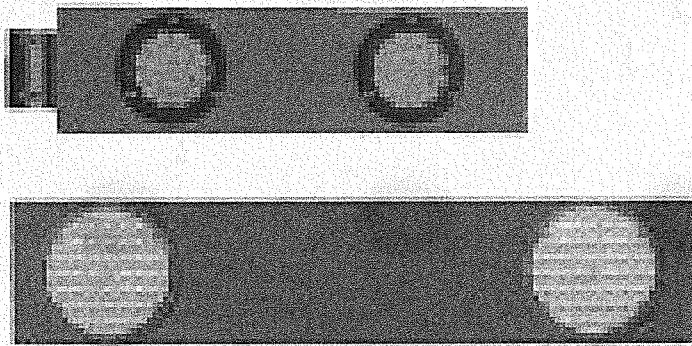

LED Box

LED Box è una linea di dispositivi creata per indicare situazioni di pericolo e mettere in evidenza la segnaletica verticale. La linea deve essere realizzata con proiettori certificati secondo la normativa UNI EN 12352 e con omologazione ministeriale

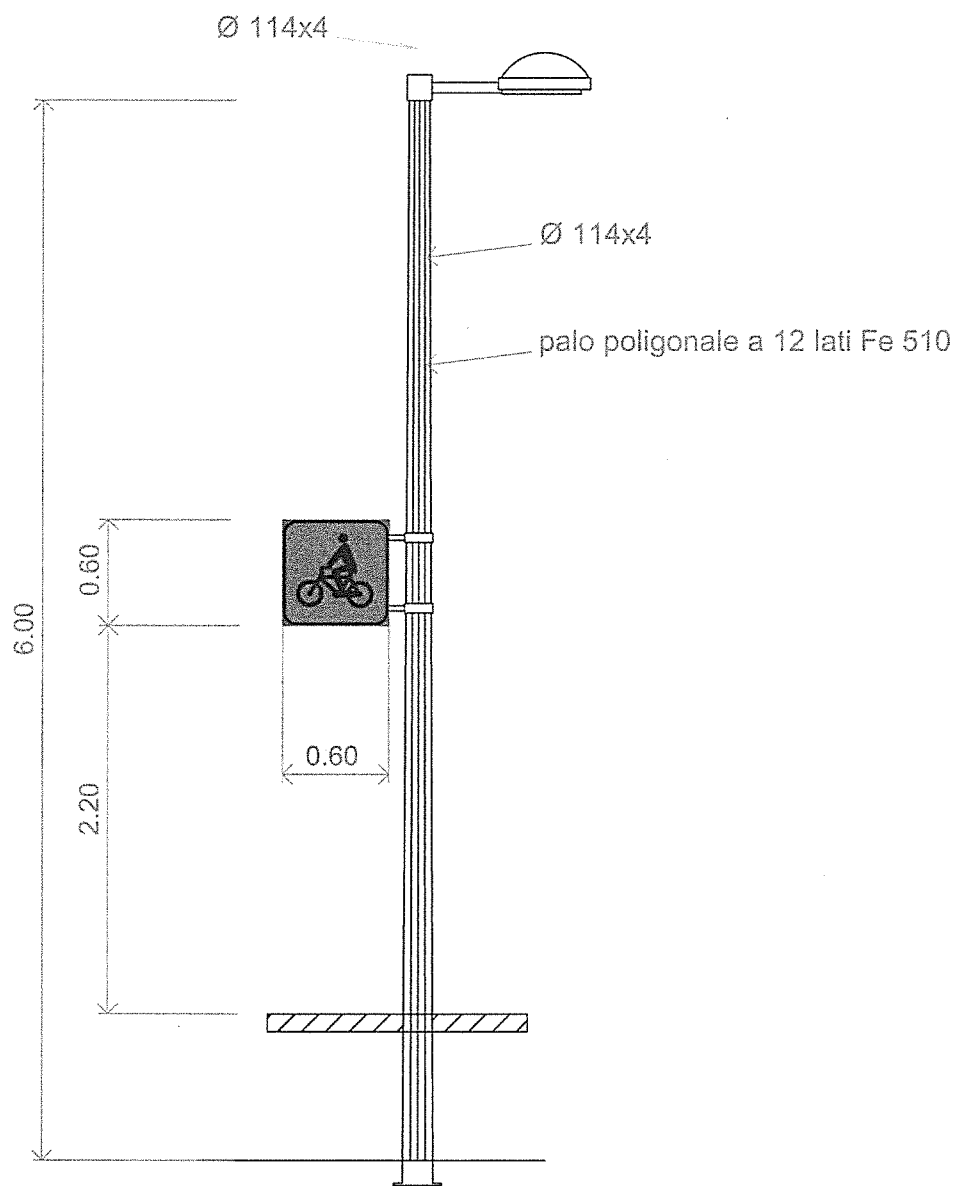

Prezzo considerato con cavi e collegamenti inclusi.